


Hoval Repeater TTE FW com LON-Bus Repeater 2045034



Typ Artikel-Nr.		Repeater LON-Bus 2045034
Elektroanschluss		
• Spannungsversorgung	V AC	230
• Frequenz	Hz	50
• max. Leistungsaufnahme	VA	3
• Anschlussklemmen		Federzugklemmleiste 3-polig
Ein-/Ausgang LON-Bus		
• Anschlussklemmen		Federzugklemmleiste 5-polig
• Dipswitch		4-Stück zur Aktivierung
• Funktion		Anfangs- und Abschlusswiderstände
Elektrische Signalverstärkung des Signals im Hoval LON-Bus Netzwerk		
Vergrößerung der Reichweite des Signals bei größeren Distanzen zwischen Leitzentrale und einzelnen Regler Modulen der der Hoval TopTronic® Baureihe		
Gehäuse		
• Montage		Hutschienenmontage
• Abmessungen (B x H x T)	mm	71 x 92 x 60
• Farbe		Grau RAL7035
Diverses		
• Schutzart		IP20

HINWEIS

- ! Die Positionierung des Repeaters ist abhängig vom Datennetzwerk (Verlegeart, Kabeltyp, Länge usw.) Für den Einbau und dem Setzen der Anfangs- und Abschlusswiderstände ist die projektspezifische Repeater Planung zu beachten.

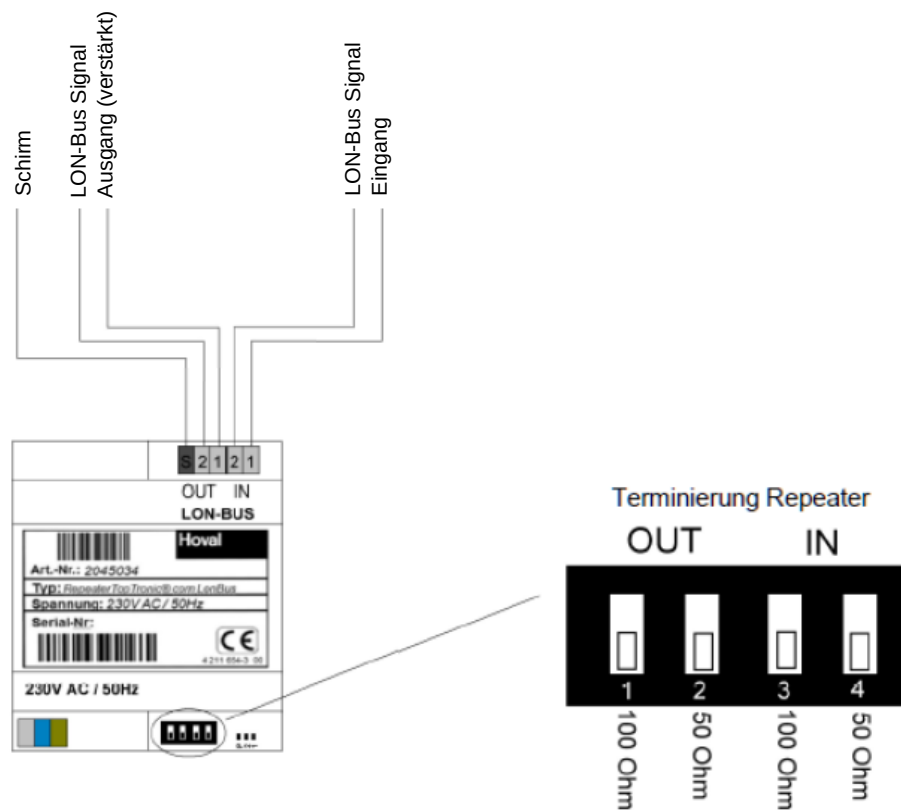

HINWEIS

- ! Schirm des eingehende LON-Bus Signalkabels nicht mit der Schirmklemme oder dem Schirm des abgehenden Signalkabels verbinden.