



Endspurt 2025

SPEICHER

In diesem Jahr soll die Nahwärme kommen. Der Speicher ist schon weitgehend gefüllt, wir rechnen mit dem Füllende für Ende Januar/ Anfang Februar. Danach müssen wir auf wärmeres Wetter warten, damit der Speicher von unserer Spezialfirma oben abgedeckt werden kann. Diese Arbeiten werden etwa 4 Wochen dauern. Direkt danach wird mit dem Aufbau der Isolierschichten begonnen.




Sieht schon voll aus, aber da fehlen noch einige Kubikmeter. Der Speicher wird bis 60 cm über dem Diffusor (Bildmitte) gefüllt und dann mit Kunststoffdichtbahnen abgedeckt. Auf dieser Fläche kann man dann laufen und arbeiten.

Wie schon vorher beschrieben, wollen wir diesen Aufbau weitgehend in Eigenleistung schaffen und brauchen dazu die Mitarbeit von Freiwilligen. Der genaue Zeitraum für diese Arbeiten ergibt sich aus dem Beginn der ersten Schwimmabdeckung, wird also einen Monat danach stattfinden, etwa April/ Mai 2025.

NAHWÄRMENETZ

Der Bezirk Bracht 1 (Süd) wird in nächster Zeit komplett angeschlossen sein. Bei den ersten 34 Häusern werden am 14. und 15. Januar die Steuerdosen angebracht. Die Besitzer wurden bereits einzeln informiert. Aus technischen Gründen müssen diese

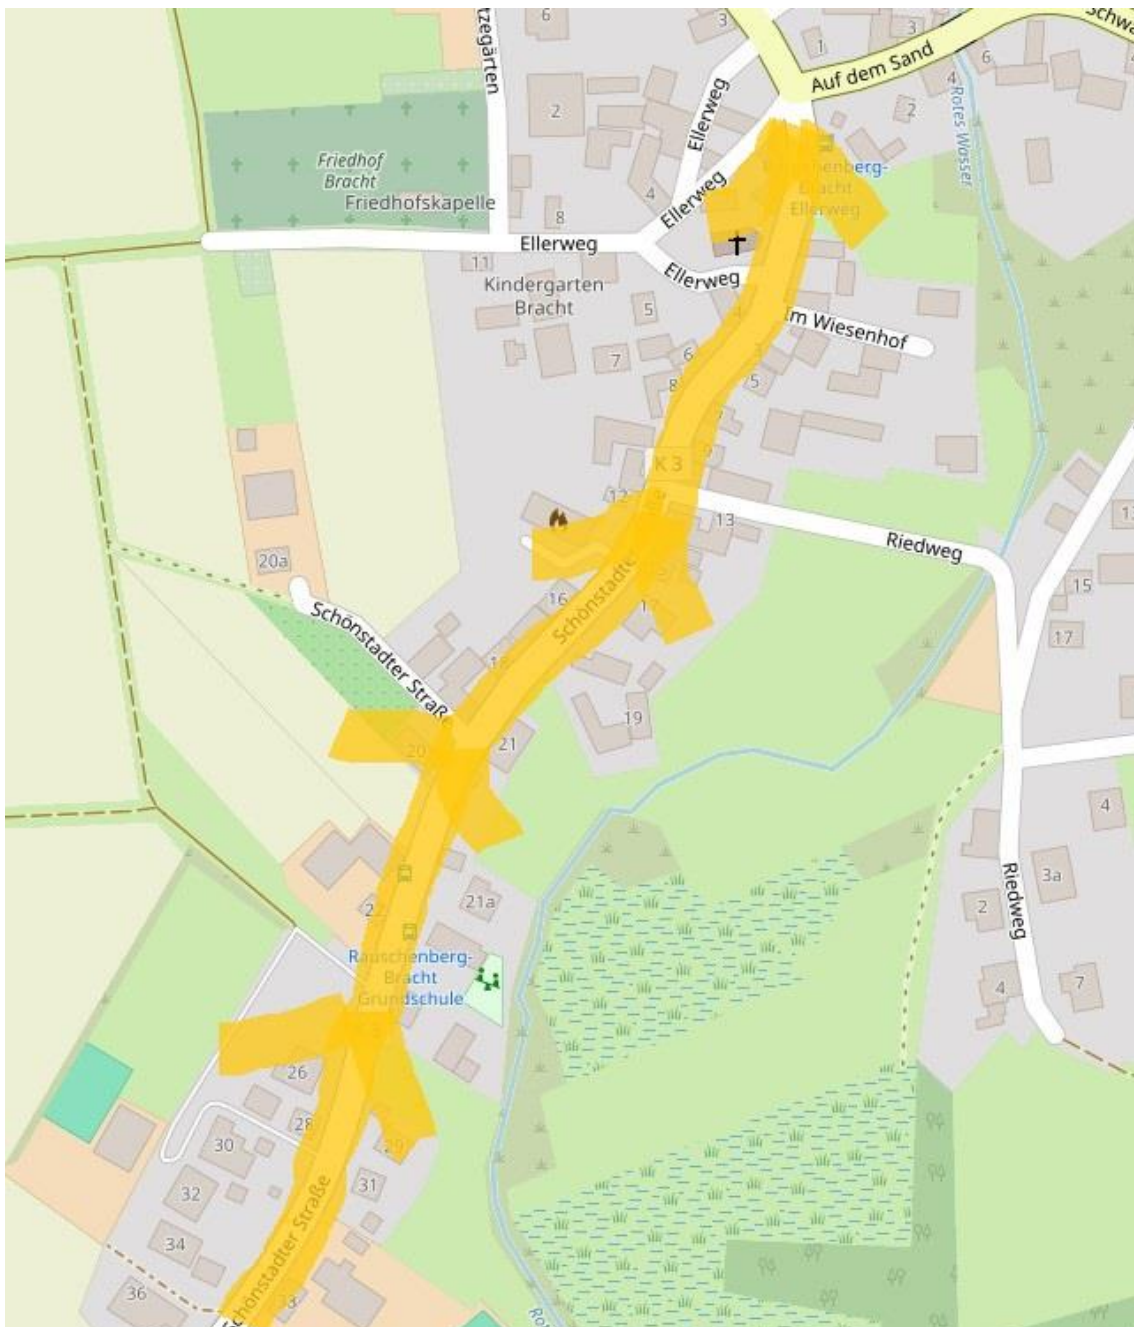

<http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/> Die Verlegung erfolgt abschnittsweise von Süd nach Nord. Zufahrten und Schulweg werden sichergestellt.

Dosen in der Reihenfolge der Anschlüsse verlegt und durchgemessen werden. Die entsprechende Begehbarkeit der Häuser ist daher unerlässlich. Die ersten Übergabestationen sind bestellt und werden ebenfalls in nächster Zeit angeschlossen. Informationen hierzu folgen.

Etwa Anfang Februar beginnen dann die Bauarbeiten auf der Schönstadter Straße. Da die Hauptleitung meist mittig in der Straße verlaufen muss, ist eine Vollsperrung der Kreisstraße unumgänglich. Die Zufahrt zu den Grundstücken wird dabei ebenso gewährleistet wie der sichere Zugang zur Grundschule. Die Bauarbeiten beginnen am Ortsausgang und führen sukzessive bis zur Kreuzung „Auf dem Sand“. Gleichzeitig mit der Hauptleitung werden auch die Hausanschlüsse verlegt.

BRACHT-SIEDLUNG

In Siedlung erfolgt der Nahwärmeanschluss „Am Bahndamm“ in Zusammenhang mit der Erschließung des nördlich gelegenen Baugebietes. Die Arbeiten hierzu beginnen in Kürze, jedoch liegt hier der Ausbau nicht in unserer Hand, sodass die Fertigstellung noch in diesem Jahr nicht sichergestellt ist.

FÖRDERANTRÄGE

Wie bereits mitgeteilt empfehlen wir die baldige Beantragung der Förderung für den hausseitigen Anschluss bei der KfW. Informationen hierzu auf unserer Homepage **solarwaerme-bracht.de**. Der Förderbetrag ist zwar bei 30.000 Euro gedeckelt, das sollte jedoch in den allermeisten Fällen mehr als ausreichen.

HEIZZENTRALE UND SOLARFELD

Die Fundamente für die Heizzentrale sind bereits erstellt. Der Aufbau des Hauses und die Bestückung mit dem notwendigen Innenleben (Wärmepumpen, Heizkessel, Pumpenanlagen, Steuerzentrale etc.) wird in den Folgemonaten passieren. Gleichzeitig werden zunächst die Verrohrungen für das Kollektorfeld unter die Erde gebracht und die Aufständereien für die Kollektoren errichtet. Die Kollektoren selbst werden möglichst spät angebracht, da diese in länger unbenutztem Zustand Schaden nehmen können.

Der Arbeitskreis Solarwärme Bracht – Ralph Vogt